QUATEK Int'l. Ltd. TW Br.

CATALOG

EOS/ESD Total Solution

靜電解決方案產品目錄

靜電相關測量儀器

靜電放電偵測

靜電放電事件偵測儀
Trek 901HS

- 外接式主動型探頭，具有探測範圍廣和靈敏度高的特性(10V CDM靈敏度)
- 另配被動式探頭(100V CDM靈敏度)
- 不受其他EMI信號干擾
- 五個LED顯示靜電放電強度
- 內建式蜂鳴器，實現報警功能

靜電電壓量測

掌上型靜電電壓表
Trek 520/523/876/884

- 測量範圍：0~±2kV DC (520和876)
  0~±20kV DC (523和884)
- 非接觸式精確測量物體表面靜電電壓
- 精度：5% (滿量程)
- 測量探頭至被測物表面距離：5~25mm
- 被測物面積範圍：φ25~175mm
- 可以測量機台內部之靜電電壓 (876/884帶電線延長探頭)

可攜式靜電分析套裝
Trek 511/1501

- 包括靜電場強計511以及套裝面板與充電器可用於離子風扇測試
- 場強計量程可調，L: ±2KV；H: ±20KV，精度5%
- 包括表面電阻計TREK1501可連接標準5磅重錘探頭，可做符合ANSI標準測試
- 電阻計量程10^3Ω~10^{12}Ω，精度10%讀值
- 性價比極高的產線靜電整體解決方案

靜電場強計/IS認證危險區可用靜電場強計
MONROE 282A/282IS

- 非接觸式靜電計，用於靈敏的、低壓的測量，可產生持續準確的讀數，易於使用
- 脈衝光束測距儀，確保總是能獲得準確讀數
- 獨有的自動調零電路
- HOLD 按鈕捕獲暫態讀數
- 資料輸出並且電池可用40小時
- 即使在電離環境中也保持無漂移的準確性
- 充電板適配器可用
- 具有Intrinsically safe (IS) meter UL Certification 認證Class I Division 1, Groups A, B, C, D and Class II, Division 1, Groups E, F, G

靜電消除器(離子風扇)評估測量

靜電消除器檢測儀(CPM)
Trek 156A/157/158A

DI Water 電壓測試探頭

157

156A

- 156A： 3 1/2 LED顯示
  157 ： 自動測試保存資料
  158A： 觸控面板全自動測試
- 精度：±1V
- 測試模式：
  - 正/負電壓消散±1000~±100V (可設定起止電壓值)
  - 正/負離子平衡度測試
- 配有標準6"面板和1"小面板，並可選配高溫測試面板與超薄可折疊面板
- 自動存儲多組測試資料，並通過USB介面與PC通信 (TREK157/158A)
- 內置可充電電池，無需外接電源操作
- 可選配DI-Water摩擦電壓測試探頭
- 選配條碼掃描並通過藍牙通訊

表面電阻量測

表面電阻計
Trek 152-1

CAFE 測试电极

- 測量範圍：10^3~10^{13}Ω
- 測量精度：10^3~10^{12}Ω 範圍：±5%
  10^{13}Ω 範圍：±8%
- 6種不同測量功能探頭可選擇
  - 152P-CR-1同心圓探頭可符合IEC與ESDA規範，用於測量表面電阻值和體電阻值
  - 152BP-5P重錘式點對點探頭，符合ANSI/ESD-STM4.1規範測量表面電阻值
  - 152P-2P點對點小探頭可用於測量小面積或高低不平之表面電阻值
  - 人體測試探頭測試人體對地電阻
  - 微型電阻探頭可以任意放置和測量物體之體電阻值
  - 恒定面積與壓力電極(CAFE)測試符合ANSI-ESD SP15.1-2011規範

表面電阻測試儀
Wolfgang METRISO 3000/B530

- 測試電壓：DC 10V，100V和500V
- 測試電流：1mA≤I≤1.3mA
- 測試範圍：低電阻：0~10KΩ/高電阻：1KΩ~1.2TΩ
- 探頭配置：點對點重錘探頭Model850 (2.27kg/直徑63.5mm)
- 具備溫濕度測量功能及50000組資料存儲
- 另可選配其他探頭
- 掌上型人體接地電阻測試接頭

手持式電阻率計
MONROE 291

- 12個LED彩色編碼顯示-準確快速的顯示測量值
- 可測量電阻率和對地電阻
- 測量範圍：10^3~10^{12}
- 易於使用
- 電池供電
- 口袋大小便攜
- 符合CE

高精度接觸式靜電電壓表
Trek 821HH/820/800

820

821HH

800

- 測量範圍：0~±100V DC或AC峰值(800)
  0~±2kV DC或AC峰值(820/821)
- 精確度：±0.1%(滿量程)(800/820)
  ±1%(滿量程)(821)
- 頻率：1kHz(821)、5kHz(820)、12kHz(800)
- 適用於半導體業、LCD、電子裝配業中針對微小元器件的靜電分析

手持式離子風扇測試儀
MONROE 287B

- 多功能合一設備-測試，顯示，儲存數據，衰減時間，溫度和濕度
- 超過ANSI/ESD SP3.3對空氣式離子風扇的現行檢定要求
- 測試平衡度和衰減時間
- 性價比高
- 掌上型，電池供電
- 微處理器驅動
- 內置自測試模組
- 獨有兩年質保

在線式離子風扇平衡度監測儀
TREK PD04002A

- 充電電壓：0~±55V
- 測試精度：滿量程0.2%
- 充電板電容：20pF±4pF
- 工作環境：-60°C~160°C，RH最高至80%

靜電監控解決方案

無線靜電監控系統
QTI-VM-QSW

線上監測OLED高真空蒸鍍機內靜電電壓/有效發現ESD不良及玻璃吸附問題

- 可搭配TREK/WWG多款靜電監控感測器
- 業界唯一支援真空傳輸，可適用於OLED蒸鍍設備內安裝
- 支援B/S架構，多層許可權管理監控資料，即時報警發送至手機或郵箱
- 測量範圍：
  - ±1kV DC或peak AC(TREK 541A-1)
  - ±100V DC或peak AC(TREK 541A-2)
  - ±10kV DC或peak AC(TREK 542A-1)
  - ±20kV DC或peak AC(TREK 542A-2)
- 測量精度：541A±1% 讀值
  542A：±5%讀值，±0.2%滿量程
- 支援多種無線傳輸方式藍牙/WIFI，穩定傳輸，擴充方便
- 支援客戶MES/CIM/PLC控制 等多形式管理

無線靜電接地監控系統
QTI-RM-G1800

- 監控腕帶、桌墊和設備接地電阻大小並即時報警
- 自帶校準功能，開機自檢
- 無線資料傳輸開放資料介面，可連接客戶MES
- 報警值即時/定時發送至PC或手機端
- 軟體生成分析報告，說明客戶評估耗材更換頻率
- 大幅提升靜電監控水準，有效節省人力

多產線即時監控



多種報表定制與手機APP支持

人體綜合接地測試儀
QTI-RM-120/920A

- 同時測試防靜電腕束和防靜電鞋(左右腳分測)及人體接地電阻等級測試
- 腕束測試範圍：750KΩ~35MΩ
- 測試精度：±5%(<1MΩ範圍)
  ±10%(≥1MΩ範圍)
- 可再接門禁閘機，實現TCP/IP通訊連接網路管理
- 測試時間＜1.5s
- 符合61340-5-1規範/ANSI/ESD S20.20等規範

- 人員資訊多樣化，批量錄入簡單快捷
- 人員分班、測試時段自由設定

- 閘機類別與名稱詳細對應
- 五類測試卡供您選擇



高精度非接觸式靜電電壓表
Trek 344/PD06078(四通道)

- 測量範圍：0~2KV/10KV DC或Peak AC
- 精度：優於滿量程0.05%或0.2%
- 能滿足高精度表面電壓的測試需求

人體電壓監控系統
Trek 541A/542A/Wolfgang WT5000

- 按照最新ANSI S20.20要求測試人體靜電電壓
- 搭配軟體分析人員與各種材料摩擦或者行走時的電壓值及衰減速度
- 精確度：1%~5%



其它靜電相關測量儀

防靜電屏蔽袋測試儀
ETS 4431T

- 根據ESD S11.31測試規範設計測試電壓範圍：+800~+1200V
- 測量波形上升時間：6±2ns(0Ω)；<20ns(500Ω)
- 測量波形下降時間：150±15ns(0Ω)；200±20ns(500Ω)
- 整體解決方案，載入電壓符合
- 規範EIA-541和MIL-PRF-81705D

防靜電材料消散特性測試儀
ETS 4406

- 通過靜電消散時間測試防靜電材料的品質
- 測試電壓：±600~5.5kV
- 顯示時間：0~99.99s
- 解析度：0.001s
- 配有各式夾具滿足客戶
- 測試不同材料的需求

納庫表
ETS 230

- 測量範圍：0~20/200/2000nc
- 解析度：0.01nc
- 包含法拉第杯/桶
- 內置標準源，用於自校

庫侖計
MONROE 284

- 操作簡單
- 可攜式，獨立式，電池供電
- 兩個測量範圍（20nC和200nC）
- 解析度為0.1nC

抗靜電能力測試分析系統

HBM TLP測試分析系統
Barth 4003TLP

- 納秒級高速脈衝高電壓TLP測試分析系統，可以用於對積體電路中防靜電電路人體帶電放電模式的測試評估及I/V特性曲線採集
- ±1.5%測量精度
- 可用於Package形式的組件測試(附48-pin DIP測試夾具)
- 也可用於Wafer形式的測試，可選配Model 45002測試探針座
- 脈衝電壓：0~500V，1000V(開路)
- 脈衝電流：0~10A@50Ω，20A(開路)，30A(選件)

CDM TLP測試分析系統
Barth 4012 VFTLP+

- BARTH 4012 VFTLP+超高速TLP測試系統，可以用於積體電路中防靜電電路的元器件帶電放電模式評估與分析，並採集其I/V曲線
- 100ps的最快脈衝上升沿
- 脈衝寬度：1ns, 2ns, 5ns,10ns(標準)
- 脈衝電壓：0~500V，1000V(開路)
- 脈衝電流：0~10A@50Ω，20A(開路)，30A(選件)

抗靜電能力測試儀
TET Ecdm-400E/800E

- 實現四種測試模式：HBM、MM、D-CDM、F-CDM
- 測試電壓：0~±400V/4000V(Ecdm-400E)，
  0~±8000V(Ecdm-800E)
- 另有失效判斷和電荷測量功能可選
- 電壓解析度：1V(400E/800E)
- 可重複1~99個波形測試或連續測試
- 符合ESDA、JEDEC、IEC、AEC等標準規範
- 可應用於Wafer Level測試

全自動ESD及閂鎖效應測試儀
TET 7000 系列

- 可實現HBM，MM和Latch up測試並符合MIL、EIA/JEDEC、JEITA、AEC、ESDA等標準
- 測試Pin數最多可達1024Pins
- 其選項溫度爐可進行高達125°C的閂鎖效應測試
- 其選項數碼顯微鏡可偵測閂鎖效應圖形

全能型TLP測試分析系統
ESDEMC ES-621

- 7種不同脈寬與上升沿可調
- 最大支援120A大電流測試模組
- 可集成TLP、VFTLP、HMM測試組件
- 操作簡便，性價比極高

靜電槍
ETS 930D ESD Gun

- 電壓範圍：±100V-±26000V(選件可達±30000V)
- 接觸放電/空氣放電模式
- 可客制化放電電路模組
- 根據HBM, IEC, MIL和Automotive標準進行測試

HMM抗靜電測試系統
Barth 4702 IEC-50

- 排除槍式測試儀的問題，實現人體機器放電模型測試
- 針對晶圓等級測試，可通過探針連接電極
- 所有脈衝電流都被示波器記錄
- 電壓範圍：500V~23KV
- 最大電流：75A PEAK/50Ω負載
- 脈衝上升時間：0.7~1.0nS
- 符合IEC-50規範

全自動抗靜電能力測試儀
TET M1200

- HBM，MM，CDM，LATCH-UP測試一體機，符合MIL，EIA/JEDEC，AEC，ESDA測試標準
- 測試電壓：0~±8KV
- 最高支持256Pin的測試
- 搭配CCD選件可測試更小面積的產品

TET M1200
全自动测试系统

全自動CDM測試儀
TET CDM-550

- 可實現全自動的D-CDM和F-CDM測試
- 可測量破壞電壓和能量
- 可測量放電電流和電荷量
- 最多可實現同時測試10顆元器件及1024Pins
- 符合EIAJ、ESDA、JEDEC標準

自動靜電放電模擬器
ETS 9910PinScan/9910PinPulse

- 電壓範圍：±5V-±8KV
- HBM (100pF/1,500Ω)：±5V~±8 KV，符合MIL STD.883E, ANSI/ESDA/JEDEC JS-001
- MM (200pF/0Ω)：±5V~±2KV，符合 ANSI/ESDA S5.2-2012
- HMM (150pF/330Ω)：±5V~±5KV，符合IEC 61000-4-2
- PinScan最高支持128Pins自動測試

環境實驗箱
ETS 5532

- 熱電冷卻和加熱系統
- 高容量除濕泵除濕，超聲波濕度控制
- 前門尺寸：81X36cm
- 側門尺寸：36x10cm

HDC-AC離子風扇
SSD BF-2MA-LV

- 超低離子平衡度離子風扇
- 使用最新的HDC-AC放電技術
- 離子平衡度：小於±1V
- 衰減時間：小於3S(30mm)
- 保養週期長，無需經常清潔

HDC-AC離子風扇(自清潔)
SSD BF-X2MC

- 超低離子平衡度離子風扇
- 使用最新的HDC-AC放電技術
- 離子平衡度：±5V
- 衰減時間：小於3S(30mm)
- 保養週期長，無需經常清潔

超小型多功能離子風扇
SSD BF-SZAIIS

- 平衡度：±10V以下
- 輸入電壓：DC24V±5%
- 功率：5VA
- 風量：0.2~0.30m³/min
- 使用環境：周圍溫度：0~40°C；周圍濕度：15~65%RH
- 尺寸：70×81×45mm(W×H×D)
- 重量：約370g
- 噪音：48dB(A)(距離1m)

微型離子消除器
SSD ZappII-LS

- 適合小面積，近距離的離子消除
- 離子平衡度：＜±5V(50mm)
- 放電針易保養清潔
- 探頭連接線1~5米可選

棒型靜電消除器
SSD CABX

- 離子平衡度：±30V(距離 300mm，氣量0.3 MPa)
- 風量：0.01~0.5 MPa
- 氣源：乾燥潔淨空氣
- 溫度範圍：5~40°C
- 環境濕度：15%~85%
- 尺寸：350~3100×92×29mm(W×H×D)
- 結合SSD HDC-AC技術，表現為極少的灰塵粘附與更好的穩定性，延長放電針壽命
- CABX-HW系列可更快速的消除靜電
- CABX-LW系列可降低氣量消耗

組合式多用途離子風扇
SSD BF-6MB

- 平衡度：±5V以下(距離300mm)
- 衰減時間：1.5秒以下(距離300mm風速最大)
- 風量：1.4~3.2m³/min×3風扇
- 風速：0.8~1.0m/s(距離300mm中央)
- 使用環境：周圍溫度：0~40°C；周圍濕度：15~85%
- 尺寸：566×146×69.5mm(W×H×D)
- 重量：約3100g
- 噪音：61dB(A)(距離1m)
- 結合SSD HDC-AC技術，表現為極少的灰塵粘附與更好的穩定性

風扇式靜電消除器
SSD BF-OHP3A

- 除靜電時間：5s內(0.8m)/10S內(1.2m)
- 異常判定：高電壓產生異常時報警
- 可以調節風速
- 結合SSD HDC-AC技術，表現為極少的灰塵粘附與更好的穩定性，延長放電針壽命

高頻桌上型AC離子風機
SSD BF-80/120/160

- 覆蓋範圍80~160cm
- 離子平衡度小於±20V，衰減時間小於3秒
- 氣流垂直高度可以調整，易於維護

靜電消除風槍
SSD AGZIII

- 放電方式：高頻交流針尖放電
- 離子平衡度：±15 V
- 輸出電壓：2.5 kV AC
- 環境溫度：0~40°C/65%相對濕度
- 氣量範圍：0.05~0.6MPa
- 尺寸：164.6×25×135.8mm(L×W×H)
- 重量：大約200g
- 報警功能：無高壓輸出時LED顯示報警

高頻噴嘴式靜電消除器
Trek 950

- 體積小，易清潔
- 高頻電量放電
- 自動放電針異常報警
- 可搭配多種噴嘴實現不同應用

超輕薄高速寬面積靜電消除器
SSD DB-X4MB

- 覆蓋範圍超過40cm
- 結合SSD HDC-AC技術，表現為極少的灰塵粘附與更好的穩定性，延長放電針壽命
- 優於5V平衡電壓，3秒內衰減1000V靜電

其它無塵室應用儀器

塵埃顆粒線上監控儀
HalTech RPC200

- 同時監控雙通道塵埃顆粒
- 網路不間斷傳輸資料
- 自動取樣可設置報警限值
- CE認證可追溯NIST校準

新一代0.2μm級掌上型塵埃顆粒計數儀
Teilch Pro 202

- 200nm~10μm顆粒測量
- 10nm解析度
- 高精度、高重複率
- 手持、輕便
- 即時測試報告顯示
- 開創性技術

防靜電工程材料

滿足各種應用的 防靜電工程塑料系列塑膠

- 表面電阻值10^6~$10^{12}\Omega$
- 精確控制材料電阻值
- 穩定的表面電阻和體電阻
- 極少量的氣體外泄(Outgassing)
- 低塵埃污染
- 可適用於機械加工和注塑兩種模式
- 耐高溫，抗化學腐蝕

應用

- Wafer carriers
- FOUP
- IC test socket
- Burn-in socket
- LCD related parts
- Storage trays
- Chip carriers
- Equipment cases
- Cassettes
- Tweezers

各種防靜電工程塑料材料的選擇

- PEEK,LCP,PES,PPS,PBI,PEI,PBT,PC,POM,PMMA,Others
- 電阻值：Krefine type A : 10^{10}~$10^{12}\Omega$
  Krefine type B : 10^8~$10^{10}\Omega$
  Krefine type C : 10^6~$10^8\Omega$
- 標準片材：500×500×10mm
  500×500×12.5mm
  500×500×20mm
  100×150×5mm

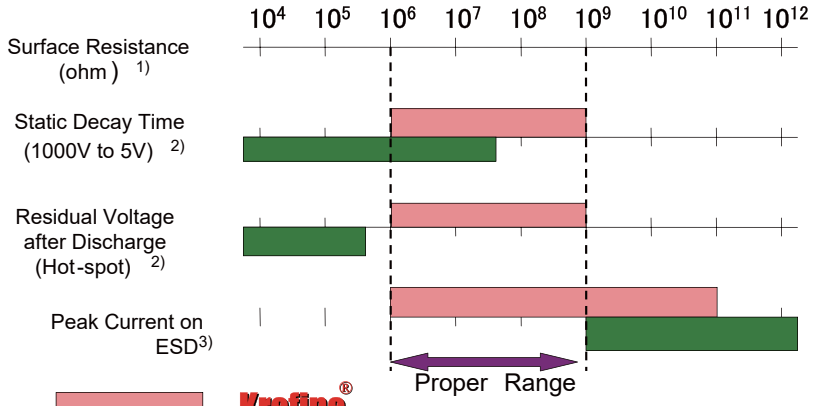

樣品

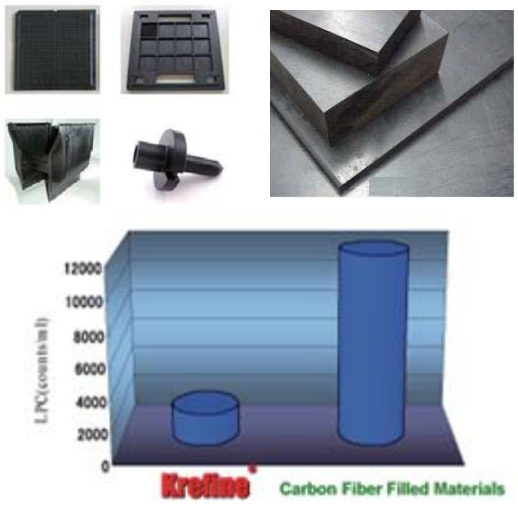

美國高科技防靜電陶瓷材料 CoosTek Cerastat ESD Safe Ceramic

- 出眾的防靜電特性
- 均勻的電阻值，可精確控制客戶期望之電阻值(10^3~$10^{12}\Omega$·cm)
- 卓越的機械加工特性
- 極優的微顆粒產生量
- 無外洩氣體，無可溶解離子產生
- 高強硬度，耐超高溫

應用：

- 各種生產過程中工具
- 操作測試用夾具
- 產品零部件
- 各種手動工具的尖端部份
- 各種易耗部件
- 刀片

高性能防靜電板材 SEKISUI Eslon DC Plate

- 優良的靜電消散性能
  - 電阻率範圍10^6~$10^8\Omega/\square$，防止靜電電荷的累積
  - 靜電消散特性持久，不受環境濕度影響
- 卓越的光學性能
  - Eslon DC 板材可提供白色，橙色，黃色，煙熏色等透明材質
- 三種基礎工程塑料材料
  - Eslon DC板材基於三種工程塑料材料 PVC，PMMA/丙烯酸和PC聚碳酸酯
- 優良的機加工能力
  - 變形、彎曲等機加工後可保持靜電消散特性不變



防靜電透明薄膜 SEKISUI Eslon DC Sheet G / DC Sheet clean

- 優良的靜電消散性能
  - Sheet G薄膜是由PVC混合導電活性劑製成，表面電阻率10^8~$10^9\Omega/\square$
  - Sheet Clean薄膜是含金屬物的聚乙烯工程塑料，通過擠壓成型為三層結構，上下表面靜電消散層電阻率為10^{10}~$10^{11}\Omega/\square$
- 良好的透明性
- 可通過高頻熱風槍焊接
- Sheet G薄膜具有阻燃性，通過日本國內防火認證 Sheet Clean薄膜具有極低的氣體外泄

高性能防靜電工程塑料部件/塗層 SEKISUI Eslon DC3D

- 優良的靜電消散性能
  - 表面電阻率10^6~$10^8\Omega/\square$，有效防止靜電電荷累積
  - 靜電消散性能持久，不受環境濕度影響並可清洗
- 良好的透明度
  - 用作容器或蓋子時，可清楚的觀察內部
    > 總透光率：85%以上
    > 模糊度：3%以下
- 多種材料和形狀
  - 以PVC，丙烯酸/PMMA和聚碳酸酯/PC為標準基礎工程塑料材料
  - 大型真空成型製品及複雜的注塑品都可提供，滿足不同尺寸和外形要求
  - 表面可做色印、圖片、文字處理



防靜電晶圓吸盤 WV-9000系列

- 2"~12"可選
- 有線，無線可選

防靜電IC吸筆 PEN-VAC® 系列

- 不同尺寸可選
- 多種吸力強度

高級防靜電粘塵墊 EXSEAL

- 可重複利用，特有Urethane黏膠吸附灰塵
- 可吸附輪胎，鞋底，載重車灰塵顆粒
- 僅需簡單擦拭即可清除灰塵重複使用
- 使用壽命3年僅需一次投資，1年回本

高級防靜電粘塵筆 EXSEAL

- 使用Urethane特殊黏膠粘附產品上的灰塵
- 無殘留黏膠，質地柔軟不傷產品
- 反復使用清潔方便，多種造型適用不同環境
- 選配黏膠底座1秒清潔灰塵

高級防靜電服 Wolfgang Warmbier

- 款式多樣，經久耐用
- 材料為65%滌綸，32%棉，3%碳纖維
- 輕質156g/m²
- 防靜電標示
- 機洗支持60°C
- 點對點電阻10^5~$10^7\Omega$

高級防靜電粘塵輥 EXSEAL

- 防靜電材料$10^8\Omega/\square$，適用於半導體產品
- 特殊自粘性材料無任何殘留，無矽成分不污染產品
- 直接清洗可重複利用

高級防靜電文具 Wolfgang Warmbier

- 永久防靜電透明材質
- 有明顯防靜電標示
- 電阻10^9~$10^{10}\Omega$

高級防靜電黏膠工件台 EXSEAL

- 利用特殊Urethane凝膠自粘性放置小工件或產品
- 工件獨立無碰撞，無需真空即可拿取產品
- 材料導電可製成Tray



高級防靜電腕束及腳腕帶 Statico

- 符合ANSI/ESD S-1.1-2006
- 單/雙通道腕帶可調整長度
- 牢固耐用
- 彈性材料方便穿戴

高級防靜電桌墊/地墊 Statico

- 雙/多層防靜電桌墊為產品提供優秀的防靜電及緩衝保護
- 區別于防靜電塗層，我們採用整層的防靜電材質
- 耐磨抗腐蝕
- 地墊有抗疲勞厚層海綿設計，緩衝更佳



防靜電噴塗液/地板膠水/清洗液 Wolfgang Warmbier

- 水基適合光滑表面
- 採用輥輪方便施工
- 標準電阻10^6~$10^8\Omega$



防靜電屏蔽袋/防潮袋/尼龍袋 Wolfgang Warmbier

- 有效遮罩靜電，可重複利用
- 防止元器件受潮並防靜電
- 防氧化，顏色尺寸多樣可選

高級防靜電鞋及鞋墊 Wolfgang Warmbier

- 真皮與PU材質供選擇，可提供金屬頭前置
- 皮質柔軟，耐用透氣
- 點對點電阻10^5~$10^7\Omega$

防靜電周轉箱及電路板料架 Wolfgang Warmbier

- 各種尺寸厚度可選
- 永久防靜電
- 電阻範圍10^4~$10^5\Omega$

高級防靜電標示與膠帶 Wolfgang Warmbier

高級防靜電毛刷 Wolfgang Warmbier

- 品種多樣
- 10^5~$10^7\Omega$

防靜電計算器/滑鼠/鍵盤

- 外殼採用ESD材質
- 表面電阻穩定，無沾汙現象

QUATEK Int'l. Ltd. TW Br.
德技先進有限公司台灣分公司

(台北)台北市內湖區內湖路一段308號4樓
郵編：11493
電話：+886-2-27973357
傳真：+886-2-27973957

(新竹)新竹縣竹北市嘉豐六路一段96號2樓
郵編：30271
電話：+886-3-6577776
傳真：+886-3-6577779

(高雄)高雄市三民區大順二路60號3樓之1
郵編：80787
電話：+886-7-3855821

http://www.quatek.com.tw
E-mail:sales@quatek.com.tw

QUATEK Inc. SH
德仪国际贸易(上海)有限公司

(上海) 上海市中山西路2025號永升大廈2112室
郵編：200235
電話：+86-21-64813366
傳真：+86-21-64813369

(北京) 北京市朝陽區紅軍營南路15號院瑞普大廈C座506
郵編：100012
電話：+86-10-82250468
傳真：+86-10-82250814

(深圳) 深圳市寶安區13區寶通大廈2509室
郵編：518133
電話：+86-755-33815218
傳真：+86-755-33815099

(西安) 西安市高新區唐延南路逸翠園i都會3號樓1單元528室
郵編：710065
電話：+86-29-88825124

(成都) 成都市高新區吉泰五路88號香年廣場T2-2510室
郵編：610041
電話：+86-28-86286355

(廈門) 廈門市思明區鷺江道2號廈門第一廣場2201單元
郵編：361001
電話：+86-18559284902

(蘇州) 蘇州工業園區星港街178號(近東方之門)飛時空間
郵編：215000
電話：+86-13514913729

(合肥) 合肥市蜀山區潛山路888號百利商務中心1號樓3樓
郵編：241008
電話：+86-18130302962/18956457544

(武漢) 武漢市武昌區珞獅北路湖北省科技創業大廈A座3樓
郵編：430070
電話：+86-13387286499

http://www.quatek.com.cn
E-mail:sales@quatek.com.cn